


## Холоднокатаная рулонная нержавеющая сталь

### Stainless steel cold rolled coils

Ассортимент продукции Product range			
толщина мм thickness mm	ширина мм width mm		
	1000	1250	1500
0.4	•	•	•
0.5	•	•	•
0.6	•	•	•
0.8	•	•	•
1.0	•	•	•
1.2	•	•	•
1.5	•	•	•
2.0	•	•	•
3.0	•	•	•
4.0	•	•	•
6.0	•	•	•

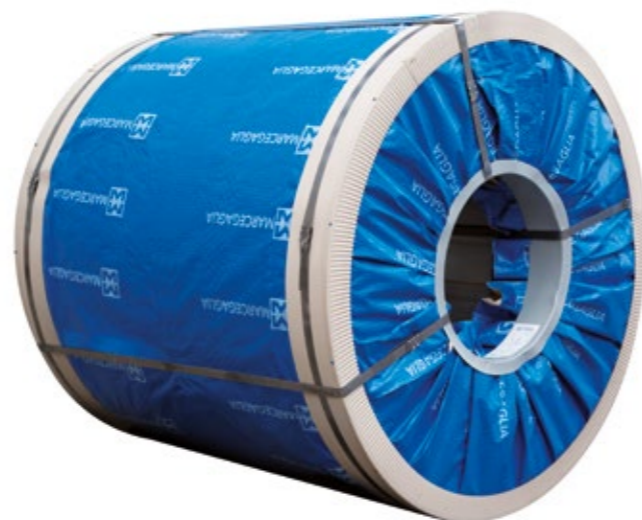

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Manufacturing standard	ОТДЕЛКА Finish	НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ Product designation	МАРКА Grade		
EN 10088-2 ASTM A240, A480	2B Изделия из холоднокатаной дренсированной стали 2B Cold rolled and skinpassed	Плоские изделия из нержавеющей стали общего назначения Stainless steel flat products for general purposes	Аустенитная сталь EN 1.4301 1.4307 1.4541 1.4404 1.4571	Austenitic AISI 304 304L 321 316L 316Ti	Ферритная сталь EN 1.4016 1.4512 1.4510 1.4509 1.4526 1.4521 444
EN 10088-2 (CE marking)	2B Изделия из холоднокатаной дренсированной стали 2B Cold rolled and skinpassed	Плоские изделия из нержавеющей стали для строительства Stainless steel flat products for construction purposes	Аустенитная сталь EN 1.4301 1.4307 1.4541 1.4404 1.4571	Austenitic AISI 304 304L 321 316L 316Ti	Ферритная сталь EN 1.4016 1.4512 1.4510 1.4509 1.4526 1.4521 444
EN 10028-7 ASTM A240, A480 (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	2B Изделия из холоднокатаной дренсированной стали 2B Cold rolled and skinpassed	Плоские изделия из нержавеющей стали для емкостей под давлением Stainless steel flat products for pressure purposes	Аустенитная сталь EN 1.4301 1.4307 1.4541 1.4404 1.4571	Austenitic AISI 304 304L 321 316L 316Ti	

#### Условия поставки - Supply conditions

- Размерные допуски согласно стандартам EN ISO 9445-2 (и другим аналогичным международным стандартам)  
Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms)
- Специальные допуски по заказу - Special tolerances upon request
- Рулоны с полной или пониженной массой - Full or weight reduced coils
- Обрезанные или необрезанные кромки - Slitted edges or mill edges
- Документы контроля 2.2, 3.1, 3.2 согласно стандарту EN 10204  
Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204

**NEW GRADE  
FOR EN 1.4571  
AISI 316Ti  
2B FINISH**

thickness 1.5 - 3 mm

width 1,250 -1,500 mm

2 линии для холодной прокатки

2 дренсировочные линии

300,000 т/г

производственная мощность

продукция: холоднокатаная рулонная  
нержавеющая сталь с отделкой 2B

толщина: 0,4/6,0 мм

ширина: до 1500 мм

макс. вес: 30 т